


План розкладки нижньої арматури

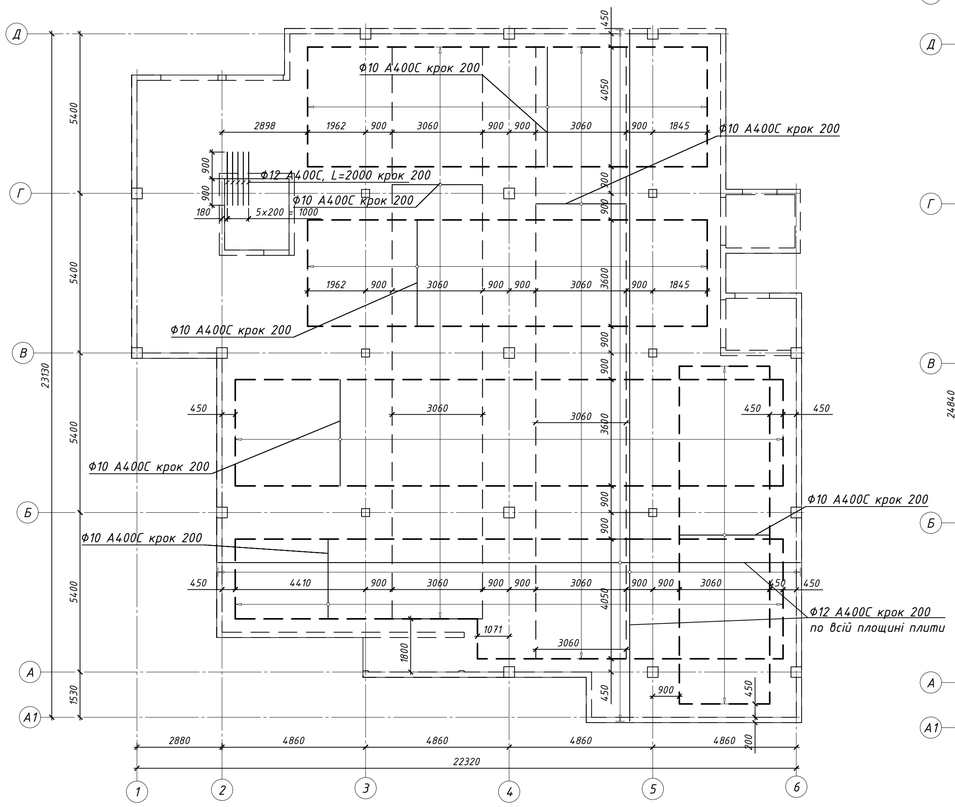

План встановлення зварних каркасів

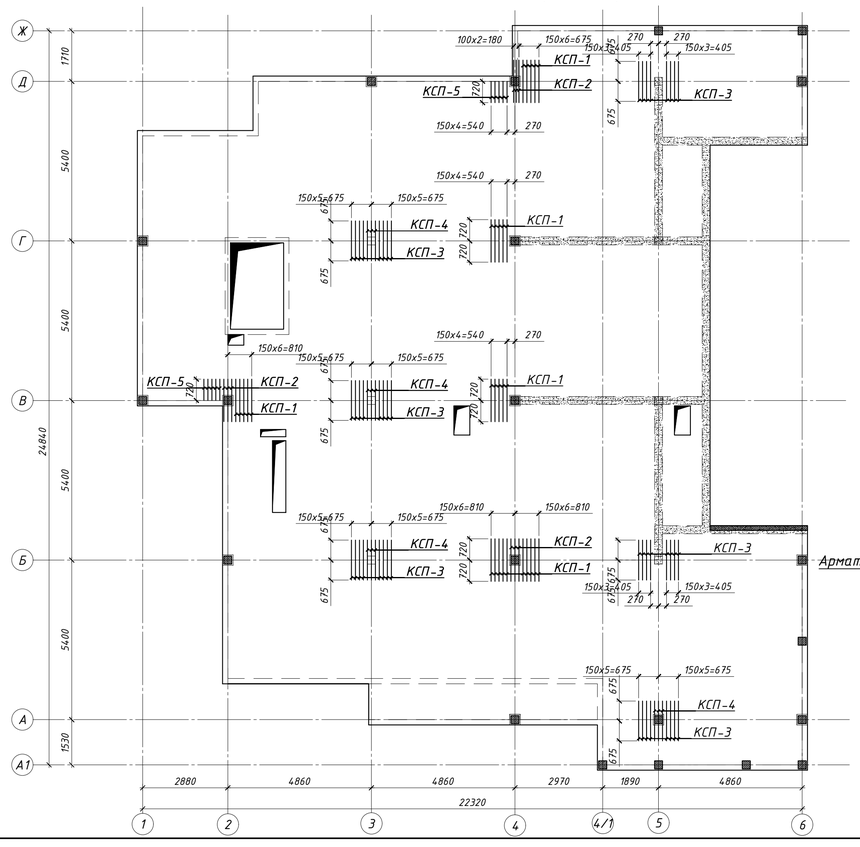

План розкладки верхньої арматури

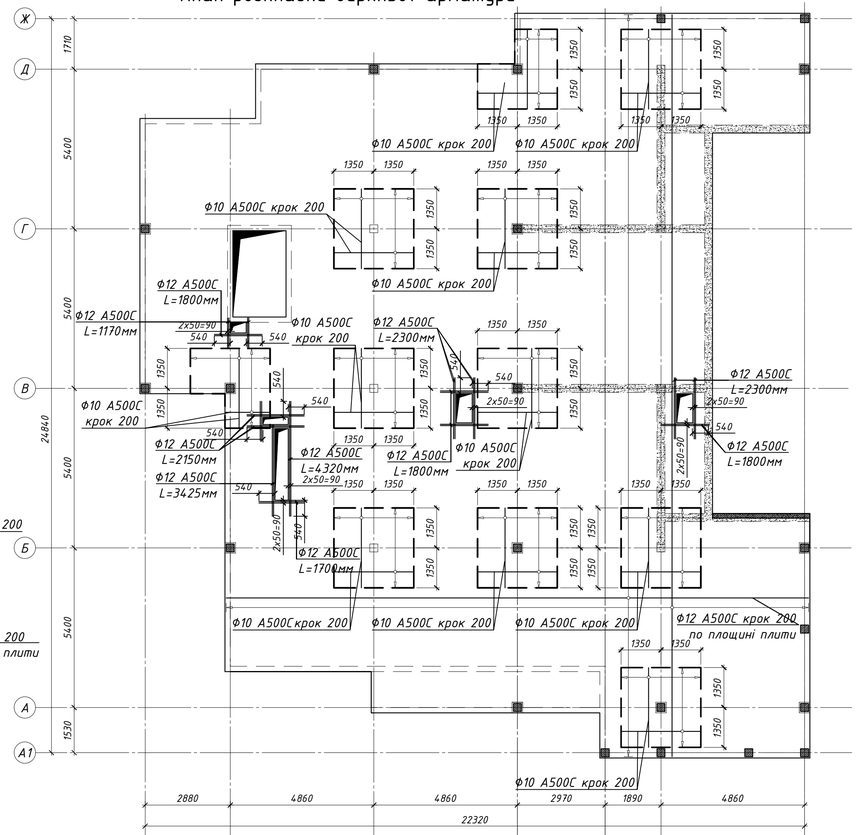


Специфікація на каркаси


Поз.	Позначення	Найменування	Кол.	Маса од.,	Прим.
		Каркас КСП-1			
		Арматура			
1	ДСТУ 3760:2006	Ф12 А500С L= 1.6 м	2	1.42	2.84 кг
2	ДСТУ 3760:2006	Ф8 А500С L= 0.15 м	31	0.06	1.86 кг
		КСП-1		4.7	
		Каркас КСП-2			
		Арматура			
1	ДСТУ 3760:2006	Ф12 А500С L= 1.6 м	2	1.42	2.84 кг
2	ДСТУ 3760:2006	Ф8 А500С L= 0.15 м	24	0.06	1.44 кг
		КСП-2		4.28	
		Каркас КСП-3			
		Арматура			
3	ДСТУ 3760:2006	Ф12 А500С L= 1.5 м	2	1.33	2.66 кг
2	ДСТУ 3760:2006	Ф8 А500С L= 0.15 м	29	0.06	1.74 кг
		КСП-3		4.4	
		Каркас КСП-4			
		Арматура			
3	ДСТУ 3760:2006	Ф12 А500С L= 1.5 м	2	1.33	2.66 кг
2	ДСТУ 3760:2006	Ф8 А500С L= 0.15 м	24	0.06	1.44 кг
		КСП-4		4.1	
		Каркас КСП-5			
		Арматура			
4	ДСТУ 3760:2006	Ф12 А500С L= 0.8 м	2	0.71	1.42 кг
2	ДСТУ 3760:2006	Ф8 А500С L= 0.15 м	16	0.06	0.96 кг
		КСП-5		2.38	

1. Основну арматуру розташовують по всій площині плити.
2. Для установки нижньої арматури в робоче положенння використовувати тільки неметалеві фіксатори.
3. Арматуру стиковати в 1/4 прольота по деталі перехлеста арматури.
4. Бетонування перекриттів допускається вести захватками, мережі захваток влаштовують завдяки встановлення вертикальних арматурних каркасів, що обернуті двома слоями штукатурної сітки. Мережі захваток розташовувати в 1/3-1/4 прольота.


КСП - 1




КСП - 2




1-1

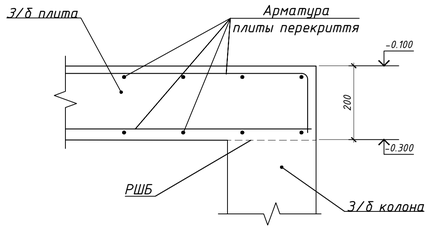


В-1

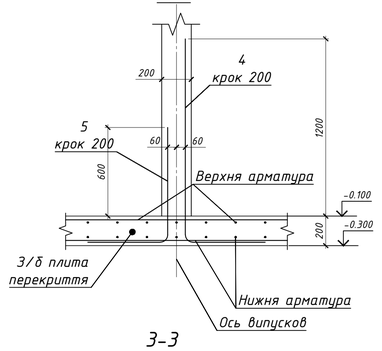


КСП - 3



КСП - 4




КСП - 5




2-2

Арматура з/б плити перекриття показана умовно

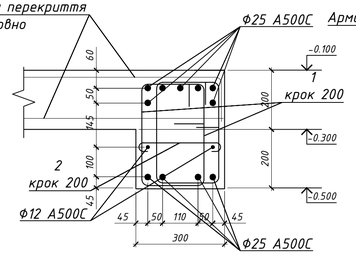

3-3

Арматура з/б плити перекриття показана умовно

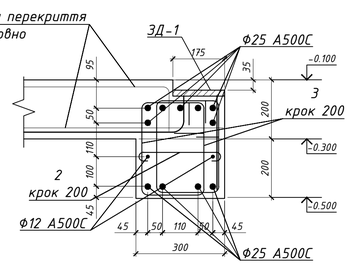

							ЗНУ ІННІ 22-13 МБГ КР
							Супермаркет у м.Буча
Зм.	Кол.	Лист	№док	Підпис	Дата		
Зав.каф.			Банах А.В.			Кваліфікаційна робота	Стадія: КР; Лист: 3; Листів: 6
Н.контр.			Гребенюк І.В				
Керівник			Ільїн С.В.				
Бакалавр			Якаєва А.О.			План розкладки нижньої арматури, план розкладки верхньої арматури, план встановлення зварних каркасів, 1-1, 2-2, 3-3	6.1922- мбг -з