


1-1

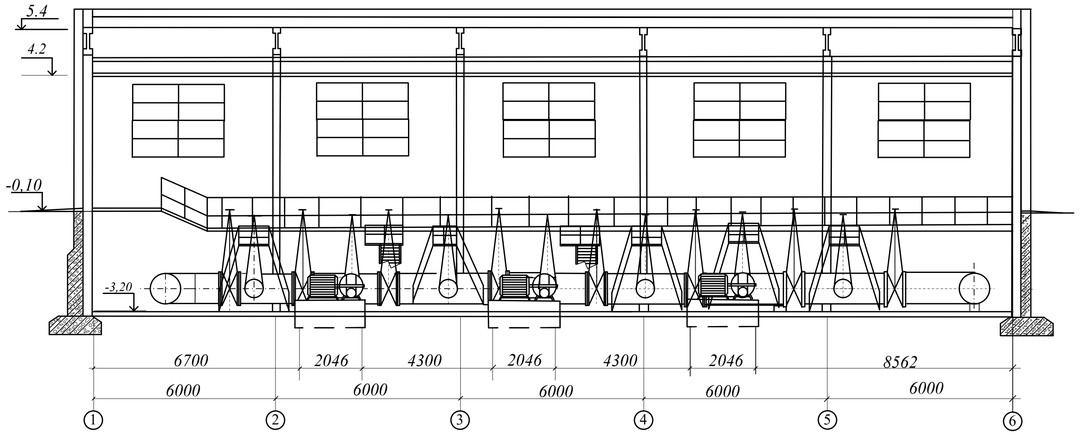

2-2

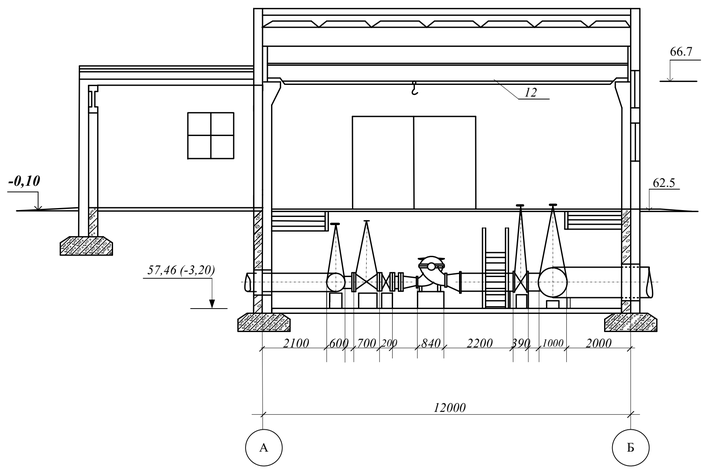

ПЛАН НА ПОЗН 62.5

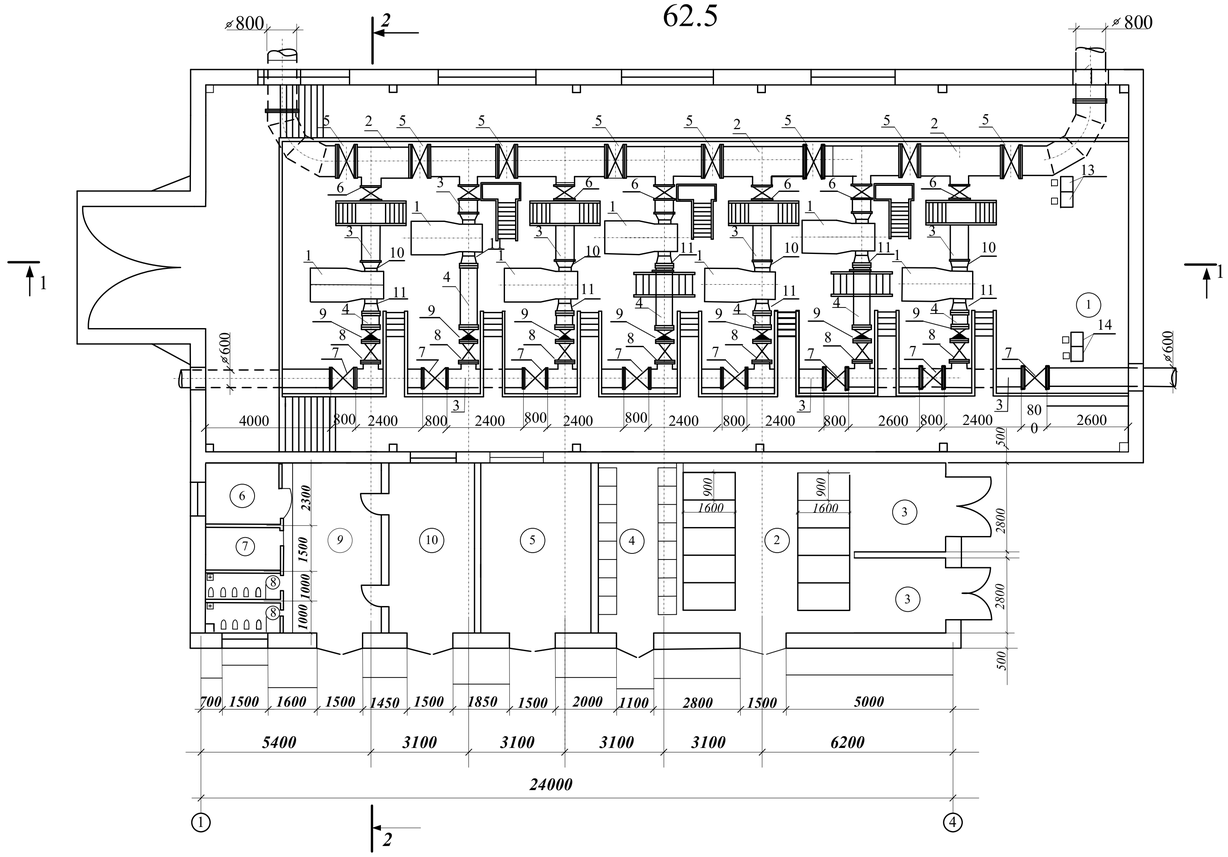

СПЕЦИФІКАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл	Маса, кг	Прим.
1	ДСТУ EN 809:2015	Насос відцентровий Д630-90 з	7	2352	5 роб.
		електродвигуном 200 кВт; 1500 об/хв			та 2 рез.
2	ДСТУ 8943:2019	Труби сталеві електрозварні Д=800 мм			
3	ДСТУ 8943:2019	Труби сталеві електрозварні Д=600 мм			
4	ДСТУ 8943:2019	Труби сталеві електрозварні Д=400 мм			
5	30с525нж	Засувка клинова Д=800; р=0,25 Мпа	8	1012	
6	30с46нж	Засувка клинова Д-600 мм; р=0,63Мпа	7	498	
7	30с564нж	Засувка клинова Д=600 мм; р=2,5 Мпа	8	1304	
8	30с46нж	Засувка клинова Д=400мм; р=6,3Мпа	7	300	
9	19с16нж	Зворотний клапан Д=400мм; р=2,5Мпа	7	183	
10	ДСТУ 17378:2003	Перехід 600*500	7		
11	ДСТУ 17378:2003	Перехід 350*400	7		
12	ДСТУ EN 13157:2014	Підвисний ручний кран			
		вантожопідйомальністю 5,0 т	1		
13	ДСТУ 20763-85	Насос осушувальний ГНОМ 100-25	2	112	1 роб.
		ЦМК 16/27			та 1 рез.
14	ДСТУ 14254-96	Насос дренажний ЦМК 16/27	2	110	1 роб.
		з електродвигуном АО2-81-4			та 1 рез.

ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ

ПОЗ.	НАЙМЕНУВАННЯ	ПРИМ.
1	МАШИННИЙ ЗАЛ	
2	РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ	
3	ТРАНСФОРМАТОРНА КАМЕРА	
4	ЩИТОВА	
5	ДИСПЕТЧЕРСЬКА	
6	СЛУЖБОВЕ ПРИМІЩЕННЯ	
7	СКЛАД ІНВЕНТАРЮ	
8	САНВУЗЛИ	
9	КОРИДОР	
10	ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ	

Зм.	Лист	№ документа	Підпис	Дата	ІННІ ЗНУ. Б.2217.005			
Розробив		Курта			КОМПЛЕКСНИЙ РОЗРАХУНОК НАСОСНИХ СТАНЦІЙ ПЕРШОГО ТА ДРУГОГО ПІДЙОМУ ДЛЯ МЕРЕЖІ ТРАНСПОРТУВАННЯ ВОДИ	Літер	Маса	Масштаб
Консульт.		Ільїн				Б		1:100
Керівник		Ільїн				Лист 5	Листів 6	
Т. контр.		Ільїн			План та розрізи станції	ІННІ ім. Ю.М.Потебні ЗНУ 6.1922-мім-з		
Н. контр.		Гребенюк						
Затверд.		Банах						