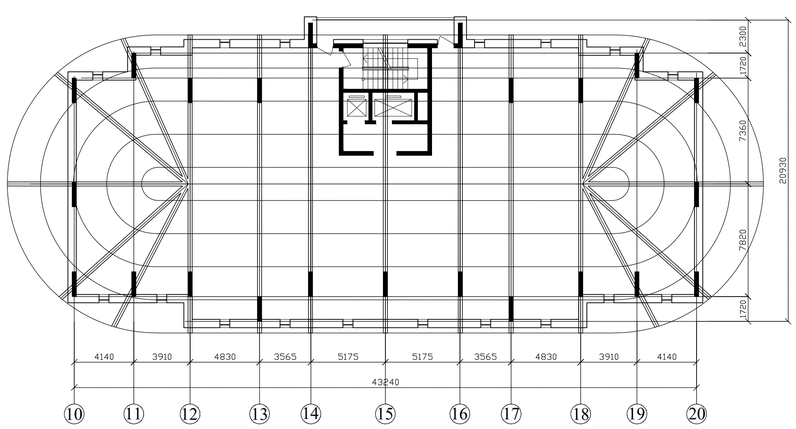
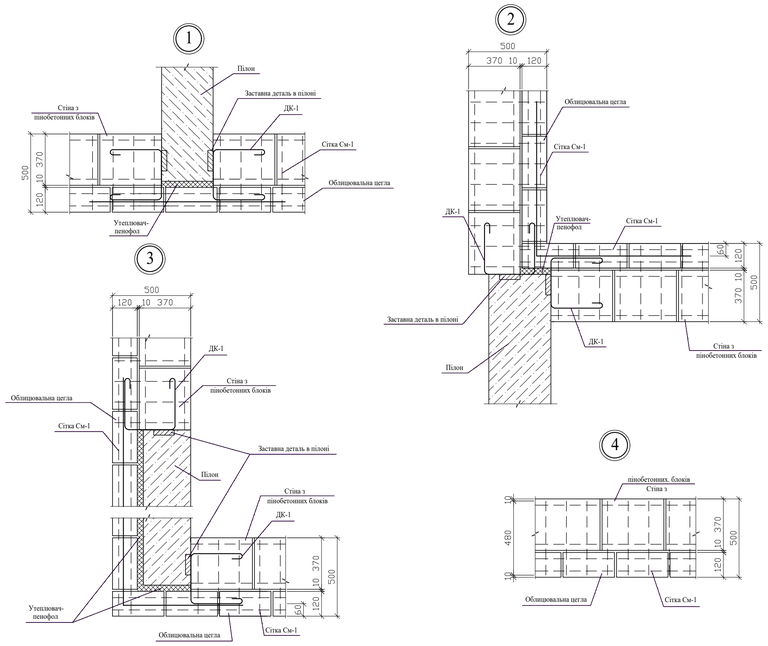
Розріз 1-1









План верхнього поверху





Експлікація підлоги

Найменування приміщення	Тип підлоги	Схема підлоги чи тип підлоги по серії	Данні елементів підлоги	Площа м²
			Житлові поверхи	
Гостина, спальні 1,8,9,17,18	1		Покриття -паркет/ламінат/-22мм Прослойка - холодна мастика на водостойких вяжучих Стяжка з цементно-песчаного розчину М 150 - 55мм Монолітне залізобетонне перекриття - 300мм	4006,8
Кухня, хол, кладова, 2,5,10,13, 14,19,22	2		Покриття - лінолеум на тепло - звукоізоляційній основі по ДСТУ Б.В.2.7-20-95 - 5мм Прослойка з холодної мастики на водостойких вяжучих. Стяжка - цементно- песчаний розчин М 150 - 40мм Теплозвукоізоляція - керамзитовий гравій у = 600кг/м³ - 35мм Монолітне залізобетонне перекриття - 300мм	3375,5
Ванна, туалет 3,4,11,12, 20,21	3		Покриття - керамична плитка з нескользкой поверхнею - 13мм. Прослойка та заповнення швів із битумной мастики. Гідроізоляція - 2 слоя гідроізола на битумной мастике. Виравнююча стяжка з цементно песчаного розчину М 150 -40мм Теплозвукоізоляція - керамзитовий гравій у = 600кг/м³ - 35мм Монолітне залізобетонне перекриття - 300мм	583,8
Коридор общий, тамбур, ліфтовий холл 24,25,27,28 29,32	4		Покриття - напольна крупнораз - мерна керамічна плитка з нелизькою поверхнею на клею-чем складі - 20мм Стяжка - цементно- песчаний розчин М 150 - 30мм Теплозвукоізоляція - керамзитовий гравій у = 600кг/м³ - 30мм Монолітне залізобетонне перекриття - 300мм	1967,3
Незадимля-ємі сходи 27	5		Покриття - керамична плитка з нескользкою поверхнею на клеючем составе - 20мм Стяжка - цементно - песчаний розчин М 150 - 40мм Монолітне залізобетонне перекриття - 300мм	525
Балкони, лоджия 6,715,16, 23,26.30	6		Покриття - керамична плитка ДСТУ Б.В.2.7-117-2002 з неслизькою поверхнею на клеючем складі - 20мм Стяжка - цементно - песчаний розчин М150 - 40мм Подсипка - керамзитовий гравій у = 600 кг/м³ - 60мм Монолітне залізобетонне перекриття - 300мм	614,1
			1 поверх	
Коридор, тамбур	7		Покриття - лінолеум на тепло - звукоізоляційній основе по ДСТУ Б.В.2.7-20-65 - 5мм Прослойка из холодной мастики на водостойких вяжучих. Стяжка - цементно- песчаний розчин М 150 - 40мм Теплозвукоізоляція - керамзитовий гравій у = 600кг/м³ - 35мм Монолітне залізобетонне перекриття - 300мм	89,1
Коридор, тех.приміщ, лифтовой хол	8		Покриття - керамічна плитка з неслизькою поверхнею - 13мм Прослойка та заповнення швів з бітумной мастики. Гідроізоляція - 2 слоя гідроізола на бітумной мастіке. Виравнююча стяжка з цементно песчаного розчину М 150 -40мм Теплозвукоізоляція - керамзитовий гравій у = 600кг/м³ - 35мм Монолітне залізобетонне перекриття - 300мм	1345,4
Незадимля-ємі сходи	9		Покриття - напольна крупнораз - мерна керамична плитка з нескользкой поверхнею на клею-чем составе - 20мм Стяжка - цементно- песчаний розчин М 150 - 30мм Теплозвукоізоляція - керамзитовий гравій у = 600кг/м³ - 30мм Монолітне залізобетонне перекриття - 300мм	66,4

						Кваліфікаційна робота бакалавра
						Проєкт багатоповерхової монолітної будівлі в м.Київ
Зм.	Кол.	Лист	№док.	Дата		
Зав. каф.		Банах А.В.			Архітектурна частина	Стадія: П; Аркуш: 3; Аркушів: 6
Н.контр.		Гребенюк				
Керівник		Банах А.В.				
Консульт.		Банах А.В.			Розріз 1 - 1, план верхнього поверху, вузли 1, 2, 3 ,4, експлікація підлоги.	ЗНУ, 6.1923-мбг-с2
Виконав		Сухоруков				