

ІННІ ЗНУ. Б.2218.005

ВОДОНАПІРНА БАШТА

№	Найменування робочих параметрів	Кількісна оцінка
1	Діаметр баку	16 м
2	Висота баку	11 м
3	Об'єм баку	2103 м^3
4	Матеріал	сталь

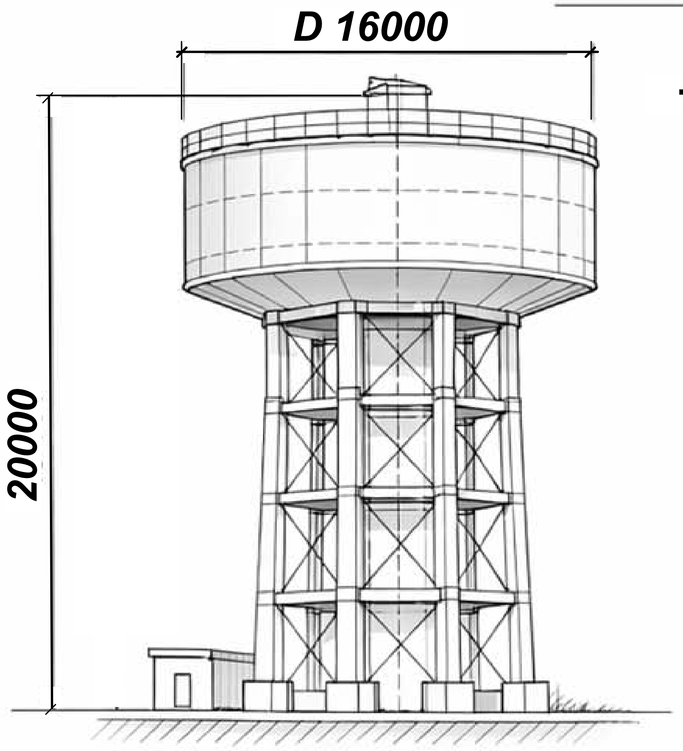


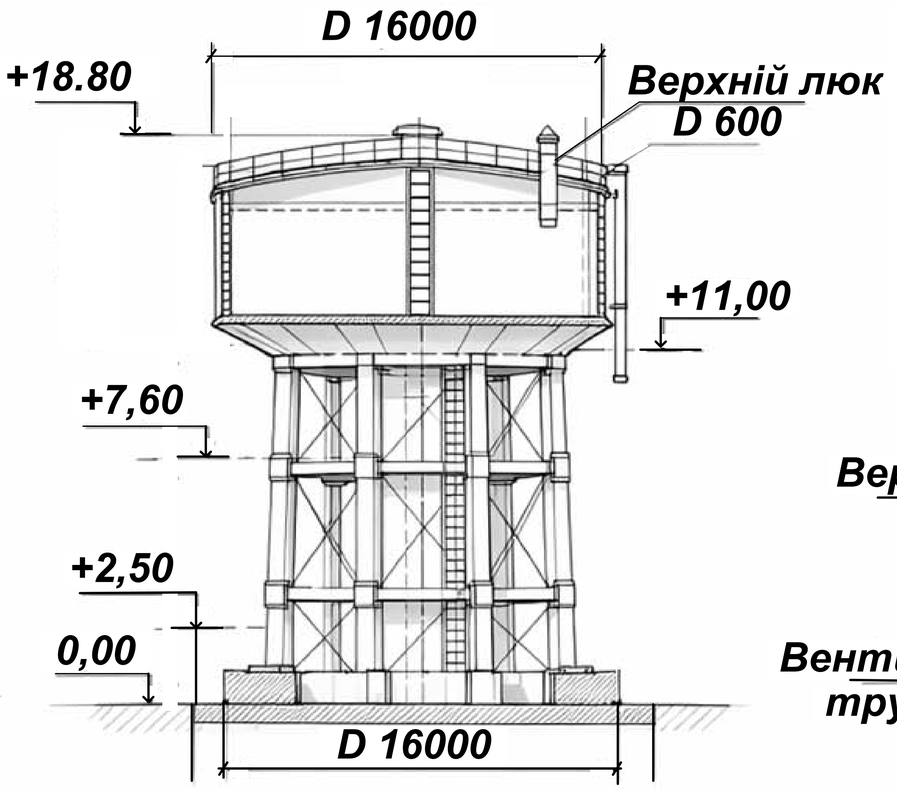


План верху




План фундаменту

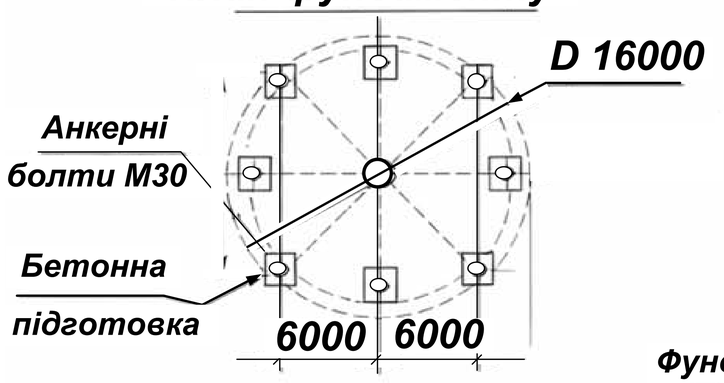


Вузол кріплення опор

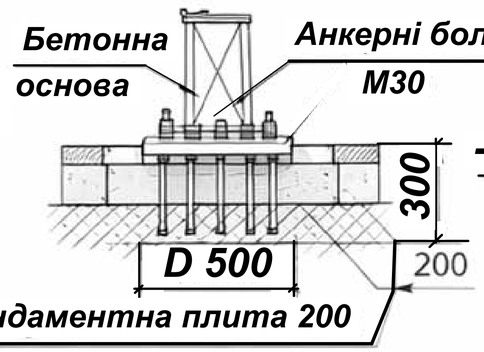

Розріз фундаменту

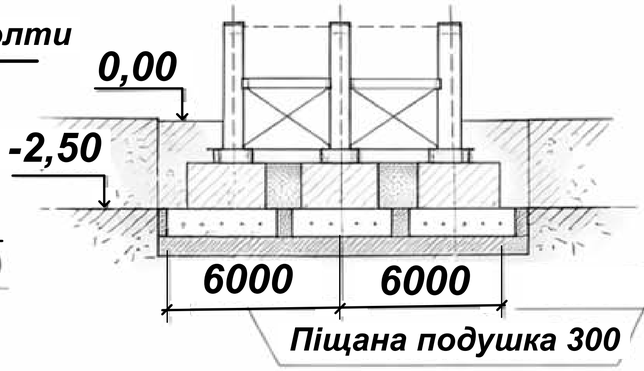


Вертикальний розріз сходів

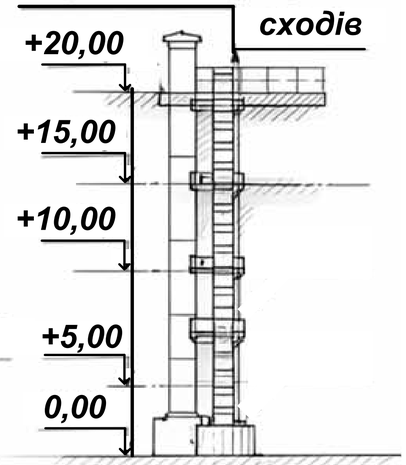

Умовні позначення

- сталеві конструкції
- залізобетон
- грунт



Вентиляційна труба D 400 мм
Верхній люк D 600 мм



Водопровідний патрубок D 400 мм

Вим.	Лист	№ документа	Підпис	Дата	ІННІ ЗНУ. Б.2218.005
Розробив		Панченко			Розробка мережі транспортування води з урахуванням завдань повоєнної відбудови
Консульт.		Добровольська			
Керівник		Добровольська			
Т. Контр.		Добровольська			
Н. Контр.		Гребенюк			Водонапірна башта
Затверд.		Банах			

Літера	Маса	Масштаб
Б		1:100 1:200

Лист 5	Листів 6

ІННІ ім. Ю.М. Потебні ЗНУ
6.1922-мім-з