
П'ЄЗОМЕТРИЧНА КАРТА МЕРЕЖІ В ГОДИНУ МАКСИМАЛЬНОГО ТРАНЗИТУ ВОДИ В БАШТУ



П'ЄЗОМЕТРИЧНІ ЛІНІЇ

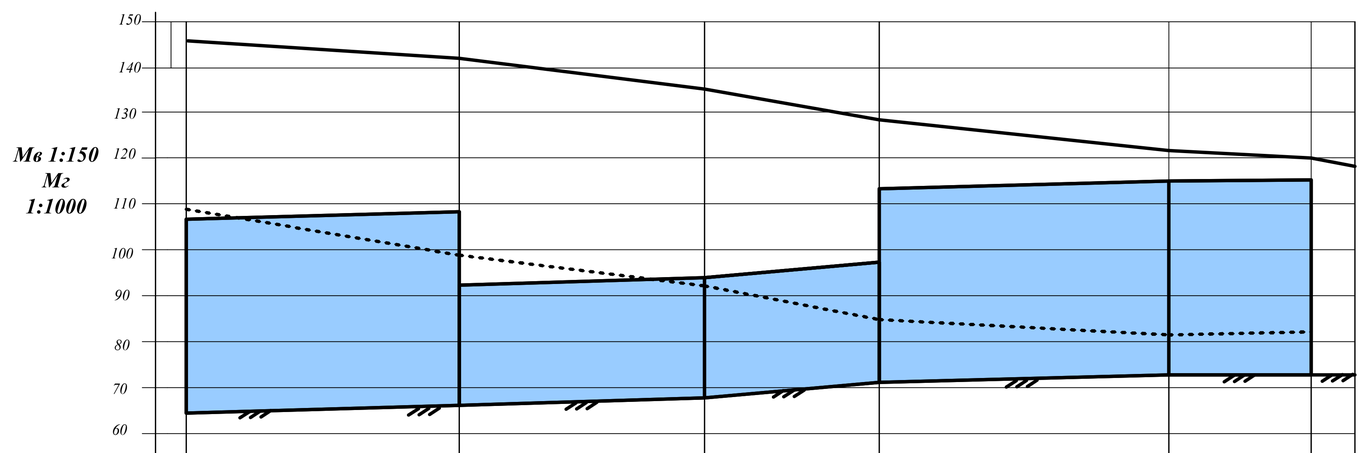

Номер вузла	1		6		9		12		16		15	В.Б.
Відстань між вузлами, м		890		800		570		940		470		150
Позначка поверхні землі, м	64.7		68.4		69.5		70.7		72		72	
П'єзометрична позначка при максимальному транзиті,м	145,77		140,29		134,59		129,22		122,29		120,12	118,77
Вільний напір при максимальному транзиті, м	81,07		72,19		64,09		58,52		50,29		48,12	46,77
Необхідний напір ,м	42,0		42,0		26,0		42,0		42,0		42,0	
Надмірний напір ,м	39,07		30,19		38,09		16,52		8,29		6,12	

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

П,м
Z,м
H,м

П-п'єзометрична позначка, м; *Z-геодезична позначка,м*
H-вільний напір, м

D-діаметр ділянки,мм;L-довжина ділянки,м;
q- витрата води на ділянці, л/с;
V-швидкість руху води, м/с; h-втрати напору, м
№- номер вузла

D-L-q / V-h (№)

п'єзометрична ліня при максимальному водорозборі;

п'єзометрична ліня при пожежі в годину максимального водорозбору

поверхня землі; *житлова забудова (необхідний вільний напір)*

					ІННІ ЗНУ. Б.2217.003	
Вим.	Лист	№ документа	Підпис	Дата	КОМПЛЕКСНИЙ РОЗРАХУНОК НАСОСНИХ СТАНЦІЙ ПЕРШОГО ТА ДРУГОГО ПІДЙОМУ ДЛЯ МЕРЕЖІ ТРАНСПОРТУВАННЯ ВОДИ	Літ: Б; Маса; Масштаб: Мв 1:150 Мг 1:1000
Розробив		Курта				
Консульт.		Ільїн				
Керівник		Ільїн				Лист 3; Листів 6
Т. Контр.		Ільїн			П'єзометрична карти та п'єзометричні лінії при максимальному транзиті	ІННІ ім. Ю.М.Потебні ЗНУ 6.1922-мім-з
Н. Контр.		Гребенюк				
Затверд.		Банах				